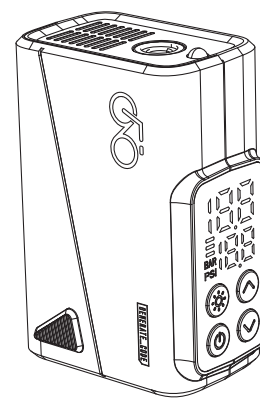
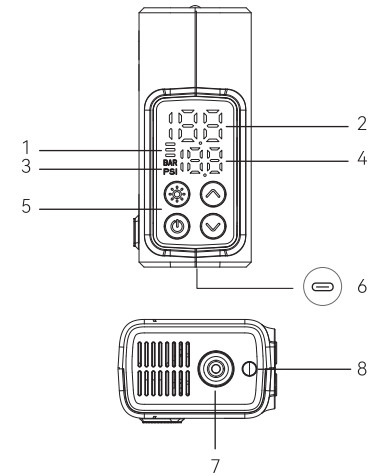


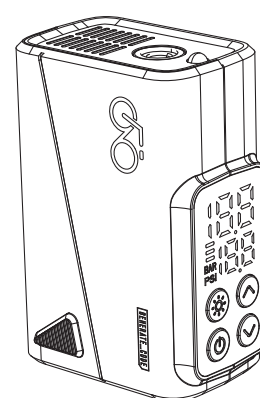
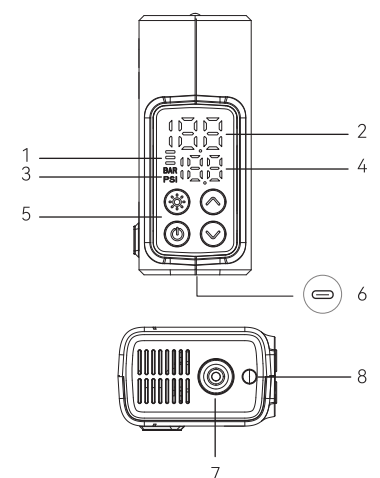


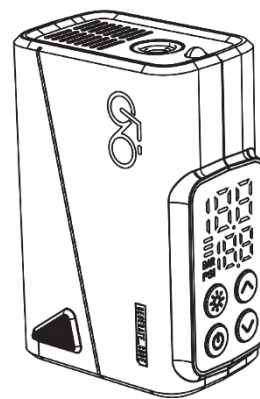
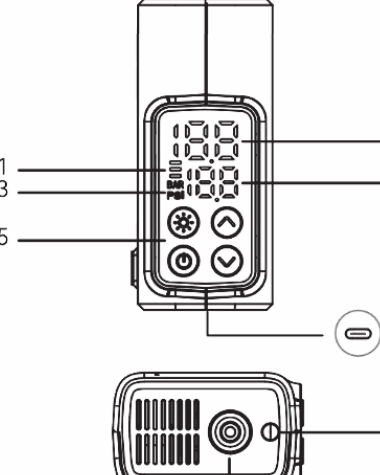




Electric Bike Inflator User Manual 	Product Description This MINI pump is a portable and cordless inflation tool designed for bicycles. It has features such as built-in lithium battery, LED digital display, preset and detect air pressure, auto shut-off inflating when target pressure is reached, inflation pressure up to 150PSI, suitable for inflating road bicycles, mountain bicycles, motorcycles.	Safety Instructions Warning! Please read all safety warnings, instructions, legends and regulations provided with the electrical power tool, and keep all warnings and instructions for reference. Please read this manual carefully before using the product and keep it properly. Please note that it will produce noise greater than 65dB when this machine is working. After working continuously for a long time, the body and air hose will become hot. Please cooldown before use. This product is not a toy and isn't intended for use by children.	Product Introductions 	① Battery level ② Real-time air pressure ③ Air pressure unit ④ Preset air pressure ⑤ 4 function buttons ⑥ Type-C charging port ⑦ Air valve/air hose port ⑧ LED light Product List	Descriptions of Function Buttons <table><tr><th>Diagram</th><th>Button</th><th>Operations (Power on Inflator First)</th></tr><tr><td></td><td>1. Power on/off 2.Start/stop inflating</td><td>1. Long press: power on/off 2. Short press: start/stop inflating.</td></tr><tr><td></td><td>LED lighting</td><td>Short press: light always on/off, cyclic switching Long press: pressure unit PSI/BAR, cyclic switching</td></tr><tr><td></td><td>Unit switch</td><td>1. Long press: pressure "+" continuously 2. Short press: pressure "+" singly</td></tr><tr><td></td><td>Pressure + Variable value/psl/torr</td><td>1. Long press: pressure "+" continuously 2. Short press: pressure "+" singly</td></tr><tr><td></td><td>Pressure - Variable value/psl/torr</td><td>1. Long press: pressure "-" continuously 2. Short press: pressure "-" singly</td></tr></table>	Diagram	Button	Operations (Power on Inflator First)		1. Power on/off 2.Start/stop inflating	1. Long press: power on/off 2. Short press: start/stop inflating.		LED lighting	Short press: light always on/off, cyclic switching Long press: pressure unit PSI/BAR, cyclic switching		Unit switch	1. Long press: pressure "+" continuously 2. Short press: pressure "+" singly		Pressure + Variable value/psl/torr	1. Long press: pressure "+" continuously 2. Short press: pressure "+" singly		Pressure - Variable value/psl/torr	1. Long press: pressure "-" continuously 2. Short press: pressure "-" singly	+ Factory reset Hold down these two buttons together for 3 seconds to factory reset: clear your memory parameters and restore default value to 45psi. Adjustable pressure range: 3~150psi / 0.2~10.3Bar Switchable pressure unit: Psi/Bar Freely adjust pressure values and units, the device has memory function when power off. Low Battery Indicator 0< ≤30% · battery is low, please charge. Please use Type-C cable connect to power adapter to charge the inflator, inflator cannot be used during charging.	Specifications <table><tr><td>Output pressure</td><td>3~150PSI</td></tr><tr><td>Noise dB</td><td>≈65dB</td></tr><tr><td>Lithium battery</td><td>4.07Wh</td></tr><tr><td>Full charge time</td><td>≈1H</td></tr><tr><td>Input</td><td>Type-C, 5V ⇄ 2A</td></tr><tr><td>LED lighting</td><td>Support</td></tr><tr><td>Rated power</td><td>37W</td></tr><tr><td>Working temperature</td><td>0 ~ 45℃</td></tr><tr><td>Product size</td><td>83.2 × 57.8 × 37.6 (mm)</td></tr><tr><td>Air Hose Dimensions</td><td>Screw thread, length 95mm</td></tr><tr><td>Net weight</td><td>≈153g (inflator)</td></tr></table>	Output pressure	3~150PSI	Noise dB	≈65dB	Lithium battery	4.07Wh	Full charge time	≈1H	Input	Type-C, 5V ⇄ 2A	LED lighting	Support	Rated power	37W	Working temperature	0 ~ 45℃	Product size	83.2 × 57.8 × 37.6 (mm)	Air Hose Dimensions	Screw thread, length 95mm	Net weight	≈153g (inflator)	Valve and Air Hose Switching ● For schrader valve tire  ● When inflating, please hold down the inflator to avoid air leakage. ● For presta valve tire  ● If your target pressure is above 100PSI, please inflate through air hose to avoid air leakage.	Instructions Power on/off 1. Long press: power on/off. 2. Short press after power on: start/stop inflating. (up to 90s doesn't operate the inflator, it will auto-power off.) Detecting air pressure Power on inflator, the air nozzle or air hose is connected to the bike tire, the number displayed on the "real-time air pressure " of inflator is current pressure value. Checking inflation pressure For bicycles, the recommended tire pressure is usually marked on the side wall or inner wall of the tire. The level of inflation pressure is related to the load weight, and for detailed pressure advice, please refer to the instruction manual of the purchased vehicle.	Preseting inflation pressure Default value 45psi, you can increase or decrease target pressure value by or button before inflation. Inflation pressure for reference 1BAR=14.5PSI Adjustable pressure range: 0.2~10.3BAR/3~150PSI Kids' bicycles Pressure range: 1.2-2.1BAR/18-30PSI 10~16 inch bicycle tires Pressure range: 2.1~3.1BAR/30~45PSI 20~30 inch bicycle tires Pressure range: 2.6~3.8BAR/38~55PSI Road bicycle tires Pressure range: 6.9~8.3BAR/100~120PSI Sports balls Pressure range: 0.4~1BAR/6~14PSI	Inflate After power on inflator, short press button to start inflating, "Real-time air pressure " will show the changing pressure. Inflator will stop inflating automatically when the inflation pressure reaches the preset air pressure or default value. You also can press button to stop to inflate during inflating. Note! If "Real-Time Air Pressure " of the inflated object ≠ "Preset Air Pressure " or " Default Value ", INFLATOR WILL NOT WORK! Inflation time Inflator will stop to inflate automatically while inflation time lasts 5 minutes, we advise you to re-inflate after 10 minutes, until the inflator cools down.	Attentions High temperature precautions: Long time continuous inflation can cause high temperatures in the air hose and nozzle. Please be careful of high temperatures when unscrewing the nozzle. 1. Inflator pumps are not toys and are prohibited for children to use. 2. During inflating, please do not leave. 3. This product is not waterproof, please prevent sand and water from entering. 4. The product is equipped with a built-in Lithium battery. It is prohibited to throw the product into the fire or dispose it randomly. 5. Do not store the product in places with high temperatures or humidity. 6. Inflate continuously for 5 minutes, and the air pump will automatically stop inflating. If the inflating object is too large and does not reach the specified inflation pressure, it can be inflated again.	7. During the inflating process, holding the product for inflation requires pressing the inflating valve throughout the entire process. If you hear a leakage sound, please adjust the pressing angle until the leakage sound disappears.  MP Mijnen Pieper BV ✉ info@mpbicycleparts.com
Diagram	Button	Operations (Power on Inflator First)																																																			
	1. Power on/off 2.Start/stop inflating	1. Long press: power on/off 2. Short press: start/stop inflating.																																																			
	LED lighting	Short press: light always on/off, cyclic switching Long press: pressure unit PSI/BAR, cyclic switching																																																			
	Unit switch	1. Long press: pressure "+" continuously 2. Short press: pressure "+" singly																																																			
	Pressure + Variable value/psl/torr	1. Long press: pressure "+" continuously 2. Short press: pressure "+" singly																																																			
	Pressure - Variable value/psl/torr	1. Long press: pressure "-" continuously 2. Short press: pressure "-" singly																																																			
Output pressure	3~150PSI																																																				
Noise dB	≈65dB																																																				
Lithium battery	4.07Wh																																																				
Full charge time	≈1H																																																				
Input	Type-C, 5V ⇄ 2A																																																				
LED lighting	Support																																																				
Rated power	37W																																																				
Working temperature	0 ~ 45℃																																																				
Product size	83.2 × 57.8 × 37.6 (mm)																																																				
Air Hose Dimensions	Screw thread, length 95mm																																																				
Net weight	≈153g (inflator)																																																				
ELEKTRISCHE FIETSPOMP Handleiding 	Productbeschrijving Deze minipomp is een draagbaar en snoerloos oppompsysteem ontworpen voor fietsen. Het product heeft de volgende kenmerken: ingebouwde lithiumbatterij, LED digitaal display, vooraf instelbare en detecteerbare luchtdruk, automatisch uitschakelen bij bereiken van ingestelde druk, maximale druk: 150 PSI / 10,3 BAR, geschikt voor alle soorten fietsen en motorfietsen.	Veiligheidsinstructies Waarschuwing! Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies en voorschriften zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Let op: Geluidsniveau tijdens gebruik > 65 dB, na langdurig gebruik kunnen behuizing en luchtslang heet worden, laat het apparaat afkoelen voor hergebruik, geen speelgoed – niet geschikt voor gebruik door kinderen.	Productoverzicht 	① Batterijniveau ② Huidige luchtdruk ③ BAR/PSI ④ Ingestelde luchtdruk ⑤ Bedieningsknoppen ⑥ USB-C oplaadpoort ⑦ Luchtuitgang ⑧ LED-lampje Inhoud van de verpakking	Functies van de knoppen <table><tr><th>Diagram</th><th>Knop</th><th>Functie</th></tr><tr><td></td><td>Aan/uit-knop</td><td>1. Lang indrukken: apparaat aan/uit 2. Kort indrukken: starten/stoppen met oppompen</td></tr><tr><td></td><td>LED lamp</td><td>Kort indrukken: lamp aan/uit</td></tr><tr><td></td><td>Eenheid wisselen</td><td>Lang indrukken: drukeenheid PSI/BAR, cyclisch schakelen</td></tr><tr><td></td><td>Pompdruk verhogen</td><td>1. Lang indrukken: druk verhoogt continu 2. Kort indrukken: druk verhoogt stapsgewijs</td></tr><tr><td></td><td>Pompdruk verlagen</td><td>1. Lang indrukken: druk verlaagt continu 2. Kort indrukken: druk verlaagt stapsgewijs</td></tr></table>	Diagram	Knop	Functie		Aan/uit-knop	1. Lang indrukken: apparaat aan/uit 2. Kort indrukken: starten/stoppen met oppompen		LED lamp	Kort indrukken: lamp aan/uit		Eenheid wisselen	Lang indrukken: drukeenheid PSI/BAR, cyclisch schakelen		Pompdruk verhogen	1. Lang indrukken: druk verhoogt continu 2. Kort indrukken: druk verhoogt stapsgewijs		Pompdruk verlagen	1. Lang indrukken: druk verlaagt continu 2. Kort indrukken: druk verlaagt stapsgewijs	+ Reset naar fabrieksinstellingen Instelbaar drukbereik: 3 ~ 150 PSI / 0,2 ~ 10,3 BAR Wisselbare drukeenheid: PSI / BAR Vrij instelbare drukwaarden en eenheden, het apparaat heeft een geheugenfunctie bij uitschakelen. Batterij-indicator 0< ≤30% · lage batterij → opladen via USB-C kabel. De pomp kan niet gebruikt worden tijdens het opladen.	Specificaties <table><tr><td>Pompdruk</td><td>3~150 PSI / 0,2~10,3 BAR</td></tr><tr><td>Geluidsniveau</td><td>≈ 65 dB</td></tr><tr><td>Lithiumbatterij</td><td>4,07 Wh</td></tr><tr><td>Volledig opladen</td><td>≈ 1 uur</td></tr><tr><td>Invoer</td><td>USB-C, 5V ⇄ 2A</td></tr><tr><td>LED-verlichting</td><td>Ondersteund</td></tr><tr><td>Nominaal vermogen</td><td>37 W</td></tr><tr><td>Werktemperatuur</td><td>0 ~ 45°C</td></tr><tr><td>Productafmetingen</td><td>83,2 × 57,8 × 37,6 mm</td></tr><tr><td>Luchtslang</td><td>Schroefdraad, lengte 95 mm</td></tr><tr><td>Netto gewicht</td><td>≈ 153g (pomp)</td></tr></table>	Pompdruk	3~150 PSI / 0,2~10,3 BAR	Geluidsniveau	≈ 65 dB	Lithiumbatterij	4,07 Wh	Volledig opladen	≈ 1 uur	Invoer	USB-C, 5V ⇄ 2A	LED-verlichting	Ondersteund	Nominaal vermogen	37 W	Werktemperatuur	0 ~ 45°C	Productafmetingen	83,2 × 57,8 × 37,6 mm	Luchtslang	Schroefdraad, lengte 95 mm	Netto gewicht	≈ 153g (pomp)	Adapter- en slanggebruik ● Autoventiel  Witte adapter ● Dunlop of Frans/Presta ventiel:  Zwarte adapter Rode adapter * Bij druk> 100 PSI/7BAR: gebruik altijd de lucht slang om lekkage te voorkomen.	Instructies Aan/uit zetten 1. Lang indrukken: aan/uit 2. Kort indrukken na inschakelen: starten/stoppen pomp Automatische uitschakeling na 90 seconden inactiviteit. Druk detecteren Sluit slang aan op band → actuele druk verschijnt op display. Druk controleren Raadpleeg de zijkant van de band of handleiding van de fiets voor aanbevolen druk. Dit is afhankelijk van de bandenmaat en het laadgewicht.	Pompdruk instellen Standaard: 45 PSI/3,1 BAR. Gebruik omhoog en omlaag knoppen om aan te passen. Richtlijnen: 1BAR = 14,5 PSI Instelbaar: 3~150 PSI/0,2~10,3 BAR. Kinderfietsen Drukbeik: 18~30 PSI/1,2~2,1 BAR. Fietsbanden 10~16 inch Drukbeik: 30~45 PSI/2,1~3,1 BAR. Fietsbanden 20~30 inch Drukbeik: 38~55 PSI/2,6~3,8 BAR. Raced fietsbanden Drukbeik: 72~116 PSI/5~8 BAR. Sportballen Drukbeik: 6~14 PSI/0,4~1 BAR.	Oppompen Zet aan → druk op knop om te starten Display toont actuele druk. Pomp stopt automatisch bij bereiken ingestelde druk. Handmatig stoppen kan ook. Let op! Als actuele druk hoger is dan de ingestelde druk → pomp werkt niet Pomptijd Maximaal 5 minuten per sessie, pomp stopt dan automatisch. Laat de pomp 10 minuten afkoelen voor hergebruik.	Belangrijke aandachtspunten 1. Luchtslang en mondstuk kunnen heet worden. 2. Niet laten gebruiken door kinderen. 3. Niet onbeheerd achterlaten tijdens gebruik. 4. Niet waterdicht – vermijd dat zand en vocht in het apparaat kunnen komen. 5. Niet in vuur gooien of onjuist weggoien. 6. Niet bewaren bij hoge temperatuur of luchtvochtigheid. 7. Automatische stop na 5 minuten – herstart indien nodig.	 MP Mijnen Pieper BV ✉ info@mpbicycleparts.com
Diagram	Knop	Functie																																																			
	Aan/uit-knop	1. Lang indrukken: apparaat aan/uit 2. Kort indrukken: starten/stoppen met oppompen																																																			
	LED lamp	Kort indrukken: lamp aan/uit																																																			
	Eenheid wisselen	Lang indrukken: drukeenheid PSI/BAR, cyclisch schakelen																																																			
	Pompdruk verhogen	1. Lang indrukken: druk verhoogt continu 2. Kort indrukken: druk verhoogt stapsgewijs																																																			
	Pompdruk verlagen	1. Lang indrukken: druk verlaagt continu 2. Kort indrukken: druk verlaagt stapsgewijs																																																			
Pompdruk	3~150 PSI / 0,2~10,3 BAR																																																				
Geluidsniveau	≈ 65 dB																																																				
Lithiumbatterij	4,07 Wh																																																				
Volledig opladen	≈ 1 uur																																																				
Invoer	USB-C, 5V ⇄ 2A																																																				
LED-verlichting	Ondersteund																																																				
Nominaal vermogen	37 W																																																				
Werktemperatuur	0 ~ 45°C																																																				
Productafmetingen	83,2 × 57,8 × 37,6 mm																																																				
Luchtslang	Schroefdraad, lengte 95 mm																																																				
Netto gewicht	≈ 153g (pomp)																																																				
ELEKTRISCHE FAHRRADPUMPE Gebrauchsanweisung 	Produktbeschreibung Diese Minipumpe ist ein tragbares und kabelloses Pumpsystem für Fahrräder. Das Produkt verfügt über folgende Eigenschaften: integrierte Lithiumbatterie, LED-Digitalanzeige, voreinstellbarer und erkennbarer Luftdruck, automatische Abschaltung bei Erreichen des eingestellten Drucks, maximaler Druck: 150PSI/10,3BAR, geeignet für alle Arten von Fahrrädern und Motorrädern.	Sicherheitshinweise Warnung! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen und Vorschriften sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf. Achtung: Geräuschpegel während des Betriebs > 65 dB, nach längerem Gebrauch können Gehäuse und Luftschlauch heiß werden, lassen Sie das Gerät vor der Wiederverwendung abkühlen, kein Spielzeug – nicht für Kinder geeignet.	Produktübersicht 	① Batteriestand ② Aktueller Luftdruck ③ BAR / PSI ④ Eingestellter Luftdruck ⑤ Bedienelemente ⑥ USB-C-Ladeanschluss ⑦ Luftauslass ⑧ LED-Anzeige Lieferumfang:	Funktionen der Tasten <table><tr><th>Symbol</th><th>Taste</th><th>Funktion</th></tr><tr><td></td><td>Ein-/Aus-Taste</td><td>1. Lang drücken: Gerät ein-/ausschalten 2. Kurz drücken: Aufpumpen starten/stoppen</td></tr><tr><td></td><td>LED-Lampe</td><td>Kurz drücken: Lampe ein-/ausschalten</td></tr><tr><td></td><td>Einheit wechseln</td><td>Lang drücken: Druckeinheit PSI/BAR, zyklisch umschalten</td></tr><tr><td></td><td>Pompdruk erhöhen</td><td>1. Lang drücken: Druck wird kontinuierlich erhöht 2. Kurz drücken: Druck wird schrittweise erhöht</td></tr><tr><td></td><td>Pompdruk senken</td><td>1. Lang drücken: Druck wird kontinuierlich gesenkt 2. Kurz drücken: Druck wird schrittweise gesenkt</td></tr></table>	Symbol	Taste	Funktion		Ein-/Aus-Taste	1. Lang drücken: Gerät ein-/ausschalten 2. Kurz drücken: Aufpumpen starten/stoppen		LED-Lampe	Kurz drücken: Lampe ein-/ausschalten		Einheit wechseln	Lang drücken: Druckeinheit PSI/BAR, zyklisch umschalten		Pompdruk erhöhen	1. Lang drücken: Druck wird kontinuierlich erhöht 2. Kurz drücken: Druck wird schrittweise erhöht		Pompdruk senken	1. Lang drücken: Druck wird kontinuierlich gesenkt 2. Kurz drücken: Druck wird schrittweise gesenkt	+ Auf Fabrikeinstellung zurücksetzen Halten Sie diese beiden Tasten 3 Sekunden lang gedrückt → Zurücksetzen auf 45PSI/ 3,1BAR Einstellbarer Druckbereich: 3 ~ 150PSI / 0,2 ~ 10,3BAR Umschaltbare Druckeinheit: PSI/BAR Frei einstellbare Druckwerte und Einheiten, das Gerät verfügt über eine Speicherfunktion beim Ausschalten Batterieanzeige 0< ≤30% · Batterie schwach → Aufladen über USB-C-Kabel Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.	Spezifikationen <table><tr><td>Pumpendruck</td><td>3~150PSI / 0,2~10,3BAR</td></tr><tr><td>Geräuschpegel</td><td>≈ 65 dB</td></tr><tr><td>Lithium-Batterie</td><td>4,07 Wh</td></tr><tr><td>Vollständig aufgeladen</td><td>≈ 1 Stunde</td></tr><tr><td>Input</td><td>USB-C, 5V⇄2A</td></tr><tr><td>LED-Beleuchtung</td><td>unterstützt</td></tr><tr><td>Nennleistung</td><td>37 W</td></tr><tr><td>Betriebstemperatur</td><td>0~45℃</td></tr><tr><td>Produktabmessungen</td><td>83,2x57,8x37,6 mm</td></tr><tr><td>Luftschlauch</td><td>Gewinde, Länge 95 mm</td></tr><tr><td>Nettogewicht</td><td>≈ 153g (Pumpe)</td></tr></table>	Pumpendruck	3~150PSI / 0,2~10,3BAR	Geräuschpegel	≈ 65 dB	Lithium-Batterie	4,07 Wh	Vollständig aufgeladen	≈ 1 Stunde	Input	USB-C, 5V⇄2A	LED-Beleuchtung	unterstützt	Nennleistung	37 W	Betriebstemperatur	0~45℃	Produktabmessungen	83,2x57,8x37,6 mm	Luftschlauch	Gewinde, Länge 95 mm	Nettogewicht	≈ 153g (Pumpe)	Adapter- und Schlauchgebrauch ● Autoventil  Weißer Adapter ● Dunlop- oder Französisch-/Presta-Ventil:  Roter Adapter * Bei einem Druck >100 PSI/7 BAR: Verwenden Sie immer den Luftschlauch, um Undichtigkeiten zu vermeiden.	Anleitung Ein-/Ausschalten 1. Lang drücken: Ein-/Ausschalten 2. Nach dem Einschalten kurz drücken: Pumpe starten/stoppen Automatische Abschaltung nach 90 Sekunden Inaktivität Druk überprüfen Schlauch an Reifen anschließen → aktueller Druck wird auf dem Display angezeigt Druk kontrollieren Den empfohlenen Druck finden Sie auf der Seite des Reifens oder in der Bedienungsanleitung des Fahrrads. Dieser hängt von der Reifengröße und der Belastung ab.	Pumpdruk einstellen Standard: 45 PSI/3,1 BAR. Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärts-Tasten, um den Druck anzupassen. Richtlinien: 1 BAR = 14,5 PSI Einstellbar: 3~150PSI/0,2~10,3BAR Fahrradreifen 10-16 Zoll Druckbereich: 30-45PSI/2,1~3,1BAR Fahrradreifen 20-30 Zoll Druckbereich: 38-55PSI/2,6~3,8BAR Rennradreifen Druckbereich: 72-116PSI/5-8BAR Sportbälle Druckbereich: 6-14PSI/0,4-1BAR	Aufpumpen Einschalten → Taste zum Starten drücken. Das Display zeigt den aktuellen Druck an. Die Pumpe stoppt automatisch, wenn der eingestellte Druck erreicht ist. Ein manuelles Stoppen ist ebenfalls möglich. Achtung! Wenn der aktuelle Druck höher ist als der eingestellte Druck → Pumpe funktioniert nicht. Pumpzeit Maximal 5 Minuten pro Vorgang, dann stoppt die Pumpe automatisch. Lassen Sie die Pumpe vor der Wiederverwendung 10 Minuten abkühlen.	Wichtige Hinweise 1. Luftschlauch und Mundstück können heiß werden. 2. Nicht von Kindern benutzen lassen. 3. Nach Gebrauch nicht unbeaufsichtigt lassen. 4. Nicht wasserdicht – vermeiden Sie, dass Sand und Feuchtigkeit in das Gerät gelangen. 5. Nicht ins Feuer werfen oder unsachgemäß entsorgen. 6. Nicht bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit lagern. 7. Automatische Abschaltung nach 5 Minuten – bei Bedarf neu starten.	 MP Mijnen Pieper BV ✉ info@mpbicycleparts.com
Symbol	Taste	Funktion																																																			
	Ein-/Aus-Taste	1. Lang drücken: Gerät ein-/ausschalten 2. Kurz drücken: Aufpumpen starten/stoppen																																																			
	LED-Lampe	Kurz drücken: Lampe ein-/ausschalten																																																			
	Einheit wechseln	Lang drücken: Druckeinheit PSI/BAR, zyklisch umschalten																																																			
	Pompdruk erhöhen	1. Lang drücken: Druck wird kontinuierlich erhöht 2. Kurz drücken: Druck wird schrittweise erhöht																																																			
	Pompdruk senken	1. Lang drücken: Druck wird kontinuierlich gesenkt 2. Kurz drücken: Druck wird schrittweise gesenkt																																																			
Pumpendruck	3~150PSI / 0,2~10,3BAR																																																				
Geräuschpegel	≈ 65 dB																																																				
Lithium-Batterie	4,07 Wh																																																				
Vollständig aufgeladen	≈ 1 Stunde																																																				
Input	USB-C, 5V⇄2A																																																				
LED-Beleuchtung	unterstützt																																																				
Nennleistung	37 W																																																				
Betriebstemperatur	0~45℃																																																				
Produktabmessungen	83,2x57,8x37,6 mm																																																				
Luftschlauch	Gewinde, Länge 95 mm																																																				
Nettogewicht	≈ 153g (Pumpe)																																																				